


Hygrocosy BC

VMC simple flux hygroréglable

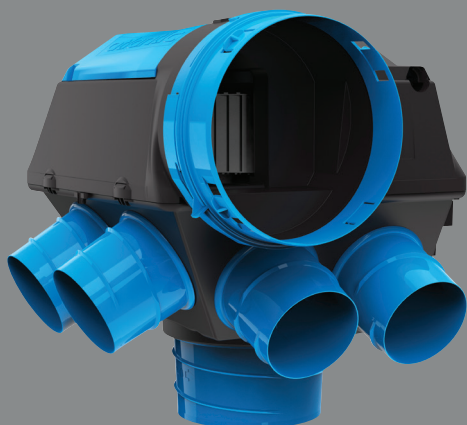

DESRIPTIF

- VMC simple flux hygroréglable pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel
 - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine
- Moteur EC très basse consommation
- Groupe en polypropylène recyclable :
 - Jusqu'à 6 piquages Twist & Go Ø 80,
 - 1 piquage Twist & Go Ø 125,
 - 1 rejet démontable Ø 160
- Idéal pour le neuf (RT 2012) et la rénovation

INSTALLATION

- Fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis)
- Piquages démontables
- Connecteur électrique rapide
- Pour le kit : commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni)

+ PRESCRIPTION

- Faible consommation
- Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits
- Fixation murale ou suspendue
- Installation facile et rapide : piquages démontables, borne électrique automatique
- Silencieux et étanchéité renforcée



vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

• SERVICES AUX PROFESSIONNELS

- **Services réservés aux professionnels** : service express pièces détachées (24h)

Retrouvez vos services en ligne : www.atlantic-thermor-prescription.fr, rubrique « Nos services »

- **Accompagnement client** : pré-visite chantier, mise en service, prise en main

- **Espace SAV dédié** : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie. <https://atlantic.plateforme-services.com>

- Logiciels de sélection et de dimensionnement :

- Select Air
Retrouvez vos outils en ligne : www.atlantic-thermor-prescription.fr, rubrique « Nos outils »


- **Formations dédiées à la ventilation, consultez www.atlantic-formations.fr**



Astuce



1 - Twister*
à l'envers



2 - Clipper +
1/4 de tour




3 - GO!



*Visser à l'envers

Hygrocosy BC


COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

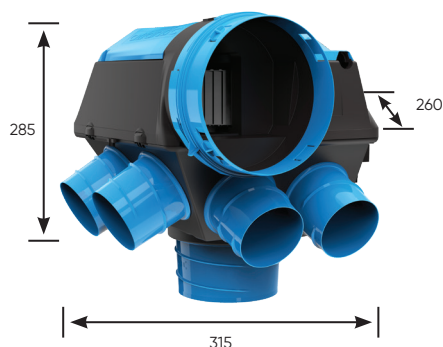

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw dB(A)	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
HYGRO A : du T2 (2 sanitaires) au T7 (6 sanitaires)	20,4	34,4	52,1	230V - 50 Hz	8,7 à 19,4	2
HYGRO B : du T3 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)					8,8 à 16,6	

COURBE

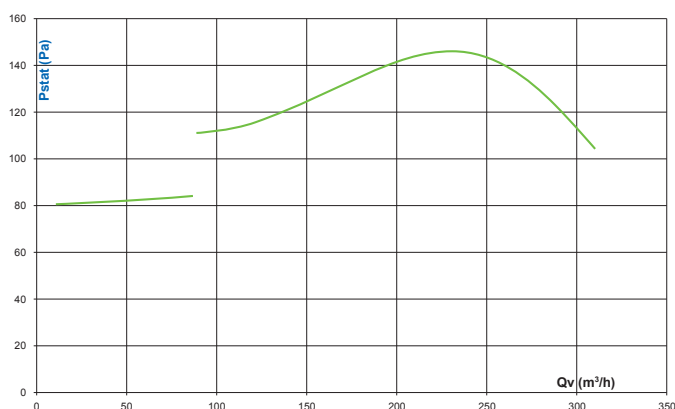

RÉFÉRENCES

Produit	Référence
Groupe Hygrocosy BC	Groupe seul Hygrocosy basse consommation
Kit Hygrocosy BC	Kit piles Hygrocosy basse consommation T3/T7 Hygro B avec 3 bouches
Piq TwistGo	Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy

CONTENU DU CARTON

	Hygrocosy BC
	Groupe
Groupe, dont :	1
Piquage sanitaires Twist & Go Ø 80	4
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1
Rejet démontable Ø 160	1
Colliers de serrage	6
Bouchon Ø 80	4
Bouche cuisine piles + manchons à griffes Ø 125	-
Bouche WC piles (détection de présence) + manchon à griffes Ø 80	-
Bouche Salle de bains + manchon à griffes Ø 80	-